

Wi-Fi

ACCESSOIRES SANS FILS




SET NO TOUCH 868 - EN13849-2 - Patent EP10706772 - EP2345019



AD00316 SET NO TOUCH 868MHZ
NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2
PILES LITHIUM 3,6V+ANTENNE.
Photocellule sans fils qui prévient
les chocs.



NO TOUCH 868

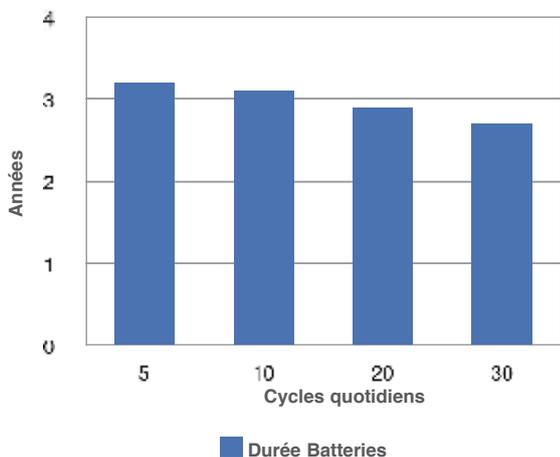

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NO TOUCH 868
Vitesse max partie mobile	12m/min
Alimentation	2 piles 3,6V
Portée signal infrarouge	5m / 10m
Fréquence radio	868,3 MHz
Portée signal radio	20m
Degré de protection	IP 54

NO TOUCH 868 est la première photocellule au monde complètement via radio, où l'émetteur et le récepteur fonctionnent à batteries, directement applicable à la structure mobile des portes sectionnelles et des volets roulants. Aucun raccordement par câble n'est donc nécessaire.

- NO TOUCH 868 s'applique directement à la porte en mouvement et se déplace vers l'intérieur lorsque la porte est prête à toucher le terrain.
- NO TOUCH 868 prévient l'impact et résulte donc un excellent substitut des bords sensibles parce qu'il ne nécessite pas du test des impacts conformément à la norme EN12453
- NO TOUCH 868 signale à la carte MASTER NO TOUCH 868 lorsque les batteries sont sur le point d'être complètement déchargées (environ une semaine avant). MASTER NO TOUCH 868 émet un signal sonore d'une durée d'1 minute à chaque fois que l'automatisme est commandé.
- La portée du signal infrarouge des photocellules est réglable à 5m et à 10m.
- La durée des batteries est d'au moins 3 ans si les photocellules sont réglées avec une portée de 5m. 1 an si elles sont réglées avec une portée de 10m.

- La portée du signal radio des photocellules est supérieure à 20m.
- NO TOUCH 868 est un Dispositif de Sécurité Certifié EN12978, EN13849-2:2008 et, assemblé à un tableau électronique RIB doté d'un autotest, il devient un dispositif de protection de Classe 2.
- Le Firmware est certifié selon la norme EN61508-3:2001.
- Chaque NOTOUCH 868 a un code univoque d'identification programmé en usine de façon à ne pas créer d'interférences entre des sécurités également très proches les unes des autres.
- MASTER NO TOUCH 868 se charge de gérer les photocellules NO TOUCH 868MHZ.
- MASTER NO TOUCH 868 est compatible avec des centrales électroniques de toute marque dotées de sortie pour clignotant.
- Vous pouvez utiliser un RED pour signaler au MASTER NO TOUCH 868 que la porte piétonne est ouverte de manière à empêcher le mouvement de l'appareil.

Wi-Fi

ACCESSOIRES SANS FILS





CE



Le faisceau qui, durant la descente se trouve avant le châssis, prévient l'impact avec des choses et des personnes.

En fermeture les deux éléments de la photocellule se plient à l'intérieur du bâtiment de façon à ne donner aucun problème de prédisposition.


Heurter l'élément de la photocellule signifie toujours revenir à la normal car l'élément sort du rayon récepteur/émetteur et la centrale de commande arrête donc immédiatement en invertissant le mouvement comme si la photocellule avait identifié un obstacle.

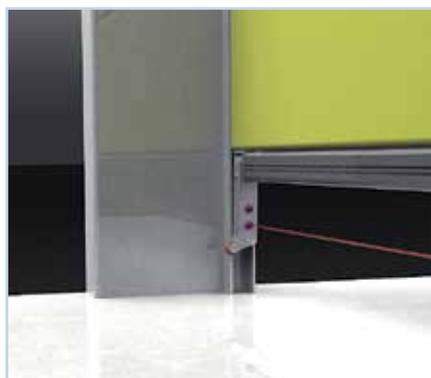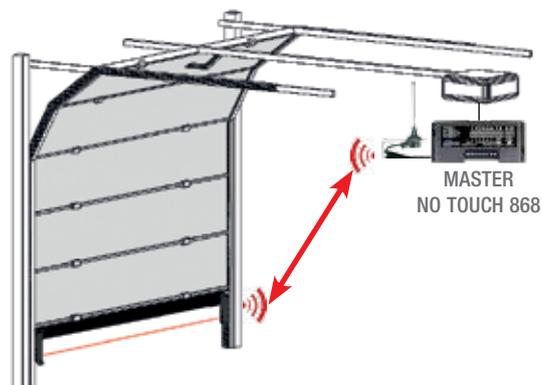

ACCESSOIRES POUR SET NO TOUCH 868



ACG9517 PILES LITHIUM AA
2 X 3,6V

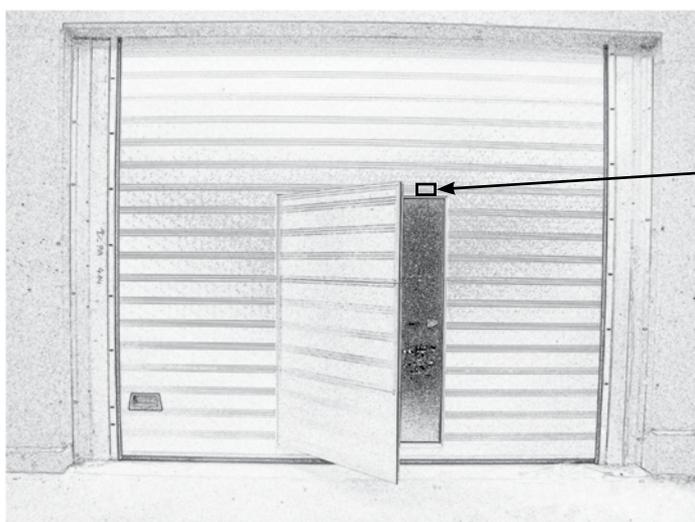

- Vous pouvez associer un ÉMETTEUR RADIO RED à un capteur pour signaler à MASTER NO TOUCH 868 que la porte piétonne est ouverte de manière à empêcher le mouvement de l'appareil.



ACG6202 ÉMETTEUR RADIO RED
pour capteur sur porte sectionnelle
avec accès piétons.
À alimenter avec 3 piles bâton de
type AA de 1,5V non incluses