


LONGUEUR MAX. VANTAIL	POIDS MAX. VANTAIL	UTILISATION	C MAX.
JUSQU'À 2,2 m	JUSQU'À 250 kg	50%	60 mm

Solution pour applications résidentielles

- Motoréducteur avec couple conique pour une meilleure fluidité du mouvement.
- Fins de course mécaniques, réglables et incorporées.
- Connexions simplifiées par le biais d'un seul câble à trois conducteurs.
- Carte électronique avec borniers, micro-interrupteurs et mémoire jusqu'à 25 utilisateurs.
- Système de déblocage par levier protégé par un triangle.
- Prédiposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.



Dimensions (mm)

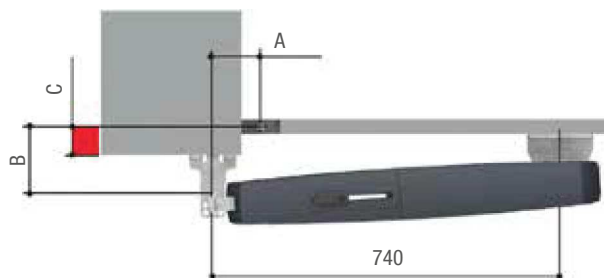

Limites d'utilisation

MODÈLES	801MP-0020		
Longueur max. vantail (m)	2,2	1,7	1
Poids max. vantail (Kg)	200	225	250
Ouverture max. vantail (°)	115		

Dimensions application (mm)

MODÈLES	801MP-0020		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C Max.
90	130	110÷170	60
115	150	110÷160	50

Caractéristiques techniques

MODÈLES	801MP-0020
Degré de protection (IP)	44
Alimentation moteur (V)	24 DC
Puissance (W)	120
Temps de manœuvre à 90° (s)	15
Intermittence/Fonctionnement (%)	50
Poussée (N)	400 ÷ 2000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

Code	Description
Motoréducteurs 24 V DC testés selon les normes EN 12453	
801MP-0020 	AXL20DGS – Motoréducteur 24 V irréversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 2 m et 200 kg. Gris RAL7024.
Armoires de commande pour motoréducteurs 24 V DC testés selon les normes EN 12453	
002ZL60 	Armoire de commande pour portails battants à un ou deux vantaux avec configurations par micro-interrupteur, décodage radio incorporé et autodiagnostic des dispositifs de sécurité.
Accessoires pour : 002ZL60	
002RLB 	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
Accessoires pour : 002ZL60	
001RGP1	Module Green Power pour l'économie d'énergie à travers la déconnexion du transformateur pendant les périodes d'inactivité de l'automatisme.
001R800	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.
Accessoires	
001RSWN001	Dispositif de déblocage à distance par câble pour automatismes.
Accessoires pour : 001RSWN001	
001H3000	Boîtier pour déblocage à distance avec clé personnalisée équipée d'une poignée de déblocage à câble et d'un bouton de commande. Longueur câble L = 5 m.



REMARQUES :
002RLB – 2 batteries de 12 V - 1,3 Ah non fournies.