


LONGUEUR MAX. VANTAIL	POIDS MAX. VANTAIL	UTILISATION	C MAX.
JUSQU'À 7 m	JUSQU'À 800 kg	USAGE INTENSIF	150 mm

Solution pour applications résidentielles et collectives


- Gestion du moteur et de l'encodeur avec câble à trois conducteurs dans les versions 24 V DC.
- Structure porteuse en aluminium moulé sous pression.
- Prédiposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant dans les versions 24 V DC.
- Fins de course mécaniques, réglables et incorporées.
- Développé avec la technologie CONNECT pour la gestion numérique à distance par le biais d'une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.



Dimensions (mm)

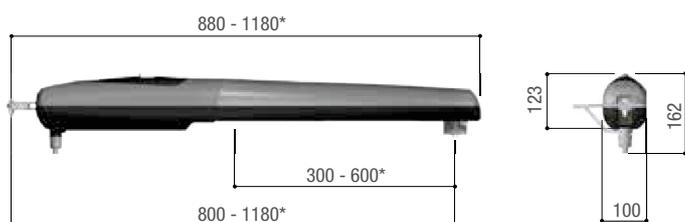

* 001AX5024 · 001AX71230

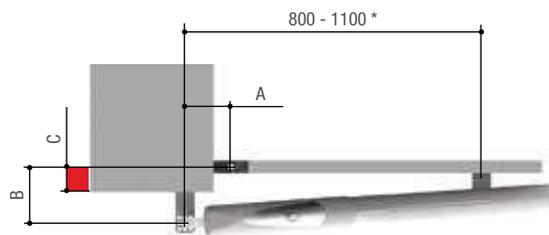

Limites d'utilisation

MODÈLE	AX302304 · AX312304 · AX3024			
Largeur max. vantail (m)	3	2,5	2	
Poids max. vantail (Kg)	500	600	800	
MODÈLE	AX402306 · AX412306			
Largeur max. vantail (m)	*4	3	2,5	2
Poids max. vantail (Kg)	300	500	600	800
MODÈLE	AX5024			
Largeur max. vantail (m)	*5	*4	3	2,5
Poids max. vantail (Kg)	400	500	700	800
1000				
MODÈLE	AX71230			
Largeur max. vantail (m)	**7	**6	*5	*4
Poids max. vantail (Kg)	300	350	400	500
700	800	1000		
Ouverture max. vantail (°)	120			

Dimensions application (mm)

MODÈLES	AX302304 · AX312304 · AX402306 · AX412306 · AX3024		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C Max.
90	130	130	70
120	140	100	50
MODÈLES	AX5024 · AX71230		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C Max.
90	200	220	150
120	220	220	100

REMARQUES :

* Il est obligatoire de prévoir une serrure électrique sur le vantail.
 ** Si le vantail est supérieur à 5 m, il doit être ajouré. Sur les versions réversibles, le portail pourrait se refermer s'il est ouvert et en cas de vent fort.

Caractéristiques techniques

MODÈLES	AX302304	AX312304	AX402306	AX412306	AX71230	AX3024	AX5024
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	-	-				
Alimentation moteur (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC				
Absorption (A)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10 max.	10 max.
Puissance (W)	175	175	175	175	175	120	120
Temps de manœuvre à 90° (s)	20	20	28	28	40	RÉGLABLE	RÉGLABLE
Intermittence/Fonctionnement (%)	50	50	30	30	30	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Poussée (N)	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoprotection moteur (°C)	150	150	150	150	150	-	-

Code	Description
Motoréducteurs 230 VAC testés selon les normes EN 12453	
001 AX302304 	Motoréducteur 230 V irréversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 3 m et 500 kg.
001 AX312304 	Motoréducteur 230 V réversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 3 m et 500 kg.
001 AX402306 	Motoréducteur 230 V irréversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 4 m et 300 kg.
001 AX412306 	Motoréducteur 230 V réversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 4 m et 300 kg.
Motoréducteurs 230 VAC	
001 AX71230 	Motoréducteur 230 V réversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 7 m et 300 kg.
Armoires de commande pour motoréducteurs 230 VAC	
002 ZM3E 	Armoire de commande multifonctions pour portails battants à deux vantaux avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.
Motoréducteurs 24 V DC testés selon les normes EN 12453	
001 AX3024 	Motoréducteur 24 V irréversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 3 m et 500 kg.
001 AX5024 	Motoréducteur 24 V irréversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 5 m et 400 kg.
Armoires de commande pour motoréducteurs 24 V testés selon les normes EN 12453	
801QA-0050 	ZLX24MA - Armoire de commande multifonctions, avec alimentation à 230 V AC, pour portails battants à deux vantaux à 24 V avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité et mémorisation jusqu'à 250 utilisateurs.
801QA-0060 	ZLX24SA - Armoire de commande multifonctions, avec alimentation à 230 V AC, pour portails battants à deux vantaux à 24 V avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité et mémorisation jusqu'à 1000 utilisateurs.
Accessoires pour : 801QA-0050 - 801QA-0060	
002 RLB 	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
Accessoires	
001 LOCK81	Serrure de verrouillage électrique à cylindre simple (intérieur).
001 LOCK82	Serrure de verrouillage électrique à double cylindre (intérieur et extérieur).

