


LONGUEUR MAX. VANTAIL	POIDS MAX. VANTAIL	UTILISATION	C MAX.
JUSQU'À 5 m	JUSQU'À 1000 kg	SERVICE INTENSIF	120 mm

### Solution pour applications résidentielles et collectives

- Motoréducteur irréversible.
- Détection ampérométrique de l'obstacle.
- Gestion du moteur et de l'encodeur avec câble à trois conducteurs dans les versions 24 V DC.
- Prédiposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant dans les versions 24 V DC.



### Dimensions (mm)

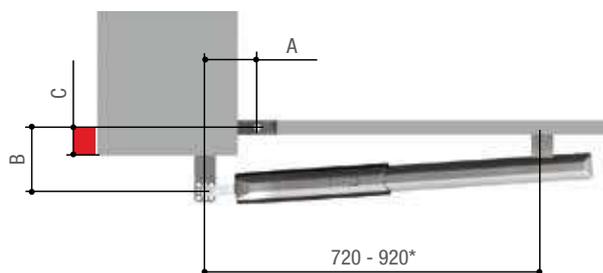

\* 001A5000 • 001A5024N

### Limites d'utilisation

MODÈLE	A3000 • A3000A • A3024N		
Largeur max. vantail (m)	3	2,5	2
Poids max. vantail (Kg)	400	600	800
Ouverture max. vantail (°)	120		

MODÈLE	A5000 • A5000A • A5024N			
Largeur max. vantail (m)	*5	*4	3	2,5
Poids max. vantail (Kg)	400	500	600	800
Ouverture max. vantail (°)	120			

REMARQUE : \* il est obligatoire de prévoir une serrure électrique sur le vantail.

### Dimensions application (mm)

MODÈLES	A3000 • A3000A • A3024N		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C Max.
90	130	130	60
120	130	110	50

MODÈLES	A5000 • A5000A • A5024N		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C Max.
90	200	200	120
120	200	140	70

### Caractéristiques techniques

MODÈLES	A3000	A3000A	A5000	A5000A	A3024N	A5024N
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44	44
Alimentation moteur (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC			
Absorption (A)	1,2	1,2	1,2	1,2	10 max.	10 max.
Puissance (W)	260	260	260	260	120	120
Temps de manœuvre à 90° (s)	19 ÷ 25	19 ÷ 25	30 ÷ 40	30 ÷ 40	RÉGLABLE	RÉGLABLE
Cycles/Heure	24	24	15	15	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Poussée (N)	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoprotection moteur (°C)	150	150	150	150	-	-

Code	Description
<b>Motoréducteurs 230 VAC</b>	
001 <b>A3000</b>	Motoréducteur 230 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course d'ouverture pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 3 m et 400 kg.
001 <b>A3000A</b>	Motoréducteur 230 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course d'ouverture et fermeture pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 3 m et 400 kg.
001 <b>A5000</b>	Motoréducteur 230 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course d'ouverture pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 5 m et 400 kg.
001 <b>A5000A</b>	Motoréducteur 230 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course d'ouverture et fermeture pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 5 m et 400 kg.
<b>Armoires de commande pour motoréducteurs 230 VAC</b>	
002 <b>ZA3P</b>	Armoire de commande multifonctions pour portails battants à deux vantaux, avec gestion des fins de course et réglage de la vitesse de ralentissement.
<b>Motoréducteurs 24 V DC</b>	
001 <b>A3024N</b> 	Motoréducteur 24 V irréversible pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 3 m et 400 kg.
001 <b>A5024N</b> 	Motoréducteur 24 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course d'ouverture et fermeture pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 5 m et 400 kg.
<b>Armoires de commande pour motoréducteurs 24 V DC</b>	
801 <b>QA-0050</b> 	ZLX24MA - Armoire de commande multifonctions, avec alimentation à 230 V AC, pour portails battants à deux vantaux à 24 V avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité et mémorisation jusqu'à 250 utilisateurs.
801 <b>QA-0060</b> 	ZLX24SA - Armoire de commande multifonctions, avec alimentation à 230 V AC, pour portails battants à deux vantaux à 24 V avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité et mémorisation jusqu'à 1000 utilisateurs.
<b>Accessoires pour : 801QA-0050 - 801QA-0060</b>	
002 <b>RLB</b> 	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
<b>Accessoires</b>	
001 <b>LOCK81</b>	Serrure de verrouillage électrique à cylindre simple (intérieur).
001 <b>LOCK82</b>	Serrure de verrouillage électrique à double cylindre (intérieur et extérieur).
001 <b>D001</b>	Cylindre serrure avec clé DIN.
001 <b>H3000</b>	Boîtier pour déblocage à distance avec clé personnalisée équipée d'une poignée de déblocage à câble et d'un bouton de commande. Longueur câble L = 5 m.

