


LONGUEUR MAX. VANTAIL	POIDS MAX. VANTAIL	UTILISATION	C MAX.
JUSQU'À 2 m	JUSQU'À 250 kg	40 CYCLES/HEURE	300 mm

Solution pour les applications résidentielles ou collectives sur des colonnes de petites et moyennes dimensions

- Contrôle du mouvement par encodeur.
- Carte électronique avec borniers, micro-interrupteurs et mémoire jusqu'à 25 utilisateurs.
- Prédiposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.
- Autodiagnostic des dispositifs de sécurité.
- Levier de déblocage pratique pour l'ouverture manuelle du portail.



Dimensions (mm)

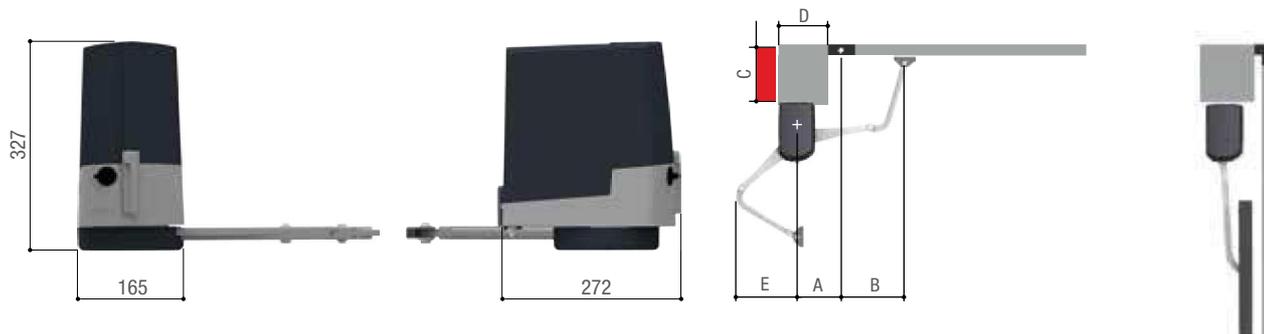

Dimensions application (mm)

MODÈLES	801MB-0080 · 801MB-0050				
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	D	E	C Max.
90	140	420 (490 avec art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 avec art. 801XC-0070)	150 (300 avec art. 801XC-0070)
90	160 ÷ 180	380 (460 avec art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 avec art. 801XC-0070)	150 (300 avec art. 801XC-0070)
110	200 ÷ 220	400 (470 avec art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 avec art. 801XC-0070)	50 (300 avec art. 801XC-0070)

Limites d'utilisation

MODÈLES	801MB-0080 · 801MB-0050		
Longueur max. vantail (m)	2	1,7	1
Poids max. vantail (Kg)	200	225	250
Ouverture max. vantail (°)		110	

Caractéristiques techniques

MODÈLES	801MB-0080	801MB-0050
Degré de protection (IP)	44	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	-
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Absorption (A)	4 max.	4 max.
Puissance (W)	140	140
Temps de manœuvre à 90° (s)	de 19 à 25	de 20 à 30
Cycles/Heure	40	40
Poussée (N)	180	180
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Code Description

Automatismes avec motoréducteur 24 V DC testés selon les normes EN 12453

801MB-0080



FTL20DGC - Motoréducteur 24 V irréversible avec carte électronique à configurations par micro-interrupteur, décodage radio incorporé et bras de transmission articulé pour portails battants avec C Max. 150 mm avec vantail jusqu'à 2 m et 200 kg. Couvercle gris RAL7024.



Motoréducteurs 24 V DC testés selon les normes EN 12453

801MB-0050



FTX20DGS - Motoréducteur 24 V irréversible avec bras articulé de transmission pour portails battants avec C Max. 150 mm avec vantail jusqu'à 2 m et 200 kg. Couvercle gris RAL7024.



Accessoires pour : 801MB-0080

001**RGP1**

Module Green Power pour l'économie d'énergie à travers la déconnexion du transformateur pendant les périodes d'inactivité de l'automatisme.



001**R800**

Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.



Accessoires pour : 801MB-0080

002**RLB**



Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires

001**STYLO-BD**

Bras droit de transmission et glissière avec butées mécaniques en ouverture.



801XC-0070

Bras articulé pour augmenter la valeur C max jusqu'à 250 mm.



DÉBLOCAGE FACILITÉ !

En cas d'urgence ou à défaut de tension, le dispositif de déblocage à clé est immédiatement accessible et simple à utiliser.

Un levier très pratique permet en effet de débloquer le motoréducteur pour l'ouverture manuelle du portail.