



LONGUEUR MAX. VANTAIL	POIDS MAX. VANTAIL	UTILISATION	C MAX.
JUSQU'À 1,8 m	JUSQU'À 150 KG	USAGE INTENSIF	200 mm

### Solution pour applications sur des colonnes à encombrement minimum

- Pour installations sur piliers de largeur minimum de 8 cm.
- Contrôle du mouvement par encodeur.
- Motoréducteur réversible ou irréversible
- Installables même contre un mur avec l'accessoire STYLO-BD.
- Prédiposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.
- Système de déblocage par clé personnalisée.



### Dimensions (mm)

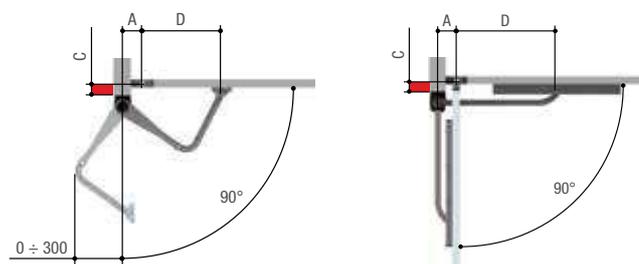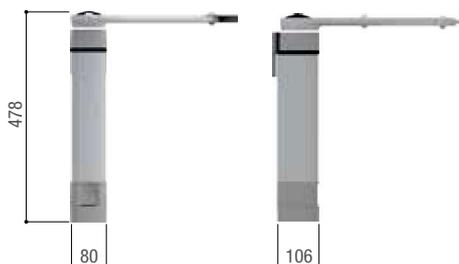

### Limites d'utilisation

MODÈLE	STYLO-ME · STYLO-RME		
Largeur max. vantail (m)	1,8	1,2	0,8
Poids max. vantail (Kg)	100	125	150
Ouverture max. vantail (°)	120 (avec bras STYLO-BS) - 135 (avec bras STYLO-BD)		

### Dimensions application (mm)

BRAS ARTICULÉ	STYLO-BS		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	D	C Max.
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0
BRAS DROIT	STYLO-BD		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	D	C Max.
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

### Caractéristiques techniques

MODÈLES	STYLO-ME	STYLO-RME
Degré de protection (IP)	54	54
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Absorption (A)	5 max.	5 max.
Puissance (W)	48	48
Temps de manœuvre à 90° (s)	RÉGLABLE	RÉGLABLE
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Poussée (N)	100	100
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

## Code

## Description

### Motoréducteurs 24 V DC testés selon les normes EN 12453

001**STYLO-ME**



Motoréducteur 24 V irréversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 1,8 m et 100 kg.



001**STYLO-RME**



Motoréducteur 24 V réversible avec encodeur pour portails battants avec vantail ayant jusqu'à 1,8 m et 100 kg.

### Armoires de commande pour motoréducteurs 24 V DC testés selon les normes EN 12453

801**QA-0050**



ZLX24MA - Armoire de commande multifonctions, avec alimentation à 230 V AC, pour portails battants à deux vantaux à 24 V avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité et mémorisation jusqu'à 250 utilisateurs.



801**QA-0060**



ZLX24SA - Armoire de commande multifonctions, avec alimentation à 230 V AC, pour portails battants à deux vantaux à 24 V avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité et mémorisation jusqu'à 1000 utilisateurs.



### Accessoires pour : 801QA-0050 - 801QA-0060

002**RLB**



Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



### Accessoires

001**STYLO-BS**

Bras de transmission articulé.



001**STYLO-BD**

Bras droit de transmission et glissière avec butées mécaniques en ouverture.



### Accessoires pour : 001STYLO-RME

001**LOCK81**

Serrure de verrouillage électrique à cylindre simple (intérieur).



001**LOCK82**

Serrure de verrouillage électrique à double cylindre (intérieur et extérieur).

